


A screenshot of the iOS 7 home screen. The status bar at the top shows the time 10:36, the date 星期三, 10月22日, and the location 惠州. The dock at the bottom contains eight icons: Home, Settings, Lockdown, App Store, Music, Photos, Messages, and Safari. The background is a dark gray with a subtle grid pattern.

1. 本产品适用AC220V交流电源；
2. 布线施工时，不要将弱电电线与强电电线并行布线；
3. 接各种线材时，不要将线芯外露，做好绝缘保护，以免造成短路；
4. 按产品接线图接线，若接线错误，可能导致产品故障；
5. 确认所有接线连接准确无误后方可开机。

尺寸规格	产品尺寸	200*122*55mm
	底盒尺寸	185*110*61mm

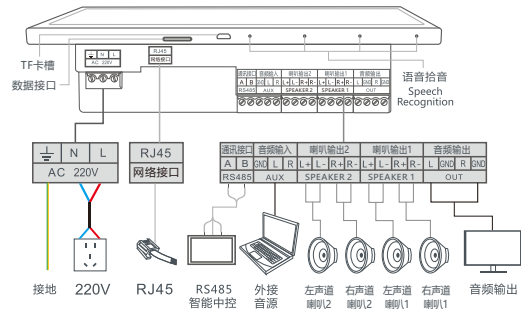


- _____ 220V电源线
 _____ 超六类网线
 _____ 2*100芯喇叭金银线
 _____ RVVP2*0.3mm² 话筒线
 * 建议使用RVVP2*0.75mm² 大屏蔽话筒线


安装与使用

1.安装暗盒，布线

首先预埋专用底盒，预埋使用到的线材。




2.用螺丝刀拧紧螺丝，固定好安装支架。



3.音乐主机布线接线：

此接线说明为双分区音乐主机接线示意，单分区音乐主机接线请参照音乐主机机身接线标示完成。

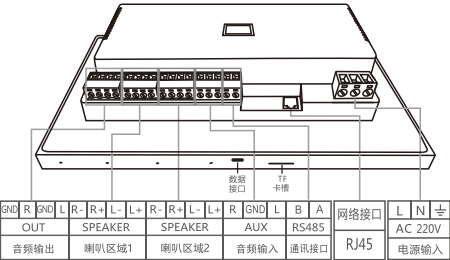


4.音乐主机放进固定支架内进行测试：

接线完成后，接通电源，打开主机电源开关，进行各项功能测试。



5.测试正常后固定音乐主机，完成安装。

- (1).将机身卡孔与安装支架的卡位对准，往里卡入后再向下压完成完成。
- (2).拆卸时请将音乐主机向上推动，再向外取出音乐主机即可。

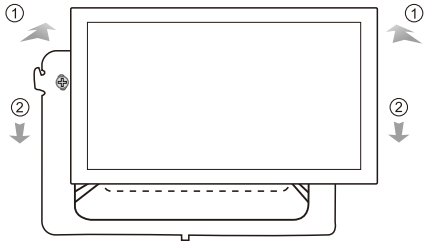

6.测试正常后固定音乐主机，完成安装。



⚠ 温馨提示

在安装布线时，为防止强电，磁场等一系列外接干扰，在安装布线时请务必接地线。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- 1.凭此保修条例和相关销售发票可获得本产品免费保修服务，如无法出示销售证明，本产品的免费保修期将自生产日期起计算；
- 2.发生性能故障(人为因素除外)，但产品零部件完整，外观无损，可享受自售出之日起，7天内退换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- 3.发生性能故障(人为因素除外)，可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- 4.返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- 5.经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- 1.已超出保修期限或无法提供发票、销售单据等购买凭据；
- 2.人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏；
- 3.产品正常损耗，如外壳、元器件的自然老化等；
- 4.未按要求安装、使用、维护等导致的产品故障或损坏；
- 5.客户返修途中因运输、装卸等导致的产品故障或损坏；
- 6.因不可抗力因素如地震、火灾、水灾等导致的产品故障或损坏；
- 7.其他非产品本身设计、质量等问题导致的产品故障或损坏。

*请保留产品包装，以备保修使用。